

Menü-Übersicht



BLF-Tasten

Die BLF-Tasten können in Collaboration unter *Einstellungen* → *Funktionstasten* konfiguriert werden. Dieses Telefon unterstützt bis zu 120 BLF-Tasten.

*Sie können die Anzahl der auf einer Seite angezeigten BLF-Tasten unter *Einstellungen* → *Erweitert ändern*.*

Benutzerstatus ändern

Tippen Sie auf das Menü **Benutzerstatus**, um Ihren Status auf Bitte-Nicht-Stören / Abwesend zu setzen.

Sie können eine Status-Nachricht eintragen und – indem Sie das Feld "bis" aktivieren – auch den Zeitpunkt definieren, ab dem Sie wieder verfügbar sein werden.

Anruf tätigen

- Manuell: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Taste.
- Aus dem Telefonbuch heraus: Geben Sie einen Namen / eine Nummer ein. Die übereinstimmenden Ergebnisse werden unten angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den Anruf zu starten.
- Aus dem Anrufverlauf heraus: Öffnen Sie das Menü **Anrufliste**. Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer und anschließend auf **Anrufen**.
- Einen Benutzer anrufen, dem Sie eine Funktionstaste *Kollege* zugewiesen haben: Tippen Sie auf **BLF-Tasten** und dann auf die BLF-Taste, die Sie dem Kollegen zugewiesen haben.

Videoanruf





Tippen Sie während eines Gesprächs auf , um den Video-Stream zu starten / zu stoppen.

Halten / Zweiter Anruf


Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den Anruf zu halten / fortzusetzen.

Drücken Sie , um einen zweiten Anruf zu starten. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann die grüne Schaltfläche.


Anrufe vermitteln

1. Tippen sie während eines Anrufs auf  (das Gespräch wird gehalten)
2. Geben Sie die Telefonnummer ein:
 - Tippen Sie auf , um den Anruf direkt und ohne Rückfrage weiterzuvermitteln
 - Tippen Sie andernfalls auf , um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage). Drücken Sie dann im Anrufterster auf , um die Weiterleitung vorzunehmen.

Anrufe vermitteln über BLF-Tasten

1. Öffnen Sie während eines Gesprächs das Menü **BLF-Tasten**
2. Tippen Sie auf die BLF-Taste des Kollegen / der Rufgruppe:
 - Tippen Sie auf **Vermitteln** für eine direkte Weiterleitung ohne Rückfrage
 - Tippen Sie andernfalls auf **Anrufen**, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage) und drücken Sie anschließend im Anrufterster auf .

Konferenz

1. Halten Sie das laufende Gespräch, um jenen Kontakt anzurufen, den Sie in die Konferenz einladen möchten
2. Sobald der dritte Teilnehmer abnimmt, drücken Sie .

Mikrofon während eines Gesprächs stumm schalten

Tippen Sie auf , um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

Voicemail-Nachrichten abrufen

1. Tippen Sie auf **Voicemail**
2. Tippen Sie auf das Icon  neben jener Nachricht, die Sie sich anhören möchten.


Löschen: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .


Als Gelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .

Chat und Dateiübertragung

Im Menü **Chat** werden alle Kollegen, die in Wildix Collaboration zum Team hinzugefügt wurden, angezeigt.

Um eine Chat-Nachricht zu schreiben:

1. Tippen Sie auf den Kollegen
2. Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld ein
3. Tippen Sie auf das Icon , um die Nachricht zu senden.

Um eine Datei oder Bild zu senden (bis 100 Mb) / Post-It-Notiz: Tippen Sie auf das Icon  neben dem Eingabefeld und wählen Sie die Datei / das Bild (bis 100 Mb).

*Sie können Benachrichtigung über neue Chat-Nachrichten unter *Einstellungen* → *Erweitert deaktivieren*.*

Klingelton-Auswahl

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**: Tippen Sie auf **Klingelton**, um sich die verfügbaren Klingeltöne anzeigen zu lassen.

Version der Telefon-App prüfen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** → **Hilfe**.

Kurzanleitung Vision



Lieferumfang

- 1 x Vision Telefon
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x Tischgestell

Verkabelung

Die Buchsen befinden sich auf der Rückseite des Telefons

- Verbinden Sie den Telefonhörer über das dazugehörige Kabel mit dieser Buchse
- Verbinden Sie diese Buchse mittels RJ-45-Kabel mit einem PoE-Switch des Netzwerks
- (Optional) Verbinden Sie diese Buchse mittels RJ-45-Kabel mit dem PC
- (Optional, da es sich um ein PoE-fähiges Gerät handelt) Verbinden Sie das Telefon über diese Buchse mit Netzspannung (das Netzteil kann separat bestellt werden, WMP-Code: PS-12V2A)



Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Sprache ändern

1. Drücken Sie die **Home**-Taste
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** → **Sprache & Eingabe** (unter *Persönliches*)
3. Tippen Sie auf **Sprache**
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste

Erstmaliges Anmelden in der Wildix Telefon-App


Nachdem das Telefon hochgefahren ist, öffnet sich automatisch die Wildix Telefon-App.

Füllen Sie zum Anmelden die folgenden Felder aus:

- *Domain*: Name oder IP-Adresse der TK-Anlage
- *Benutzername*: Nebenstelle, vollständiger Name oder E-Mail
- *Passwort*: Ihr Web-Passwort

Hinweis: Sie können auch Single-Sign On über Google / Office 365 nutzen

Tasten und Funktionen

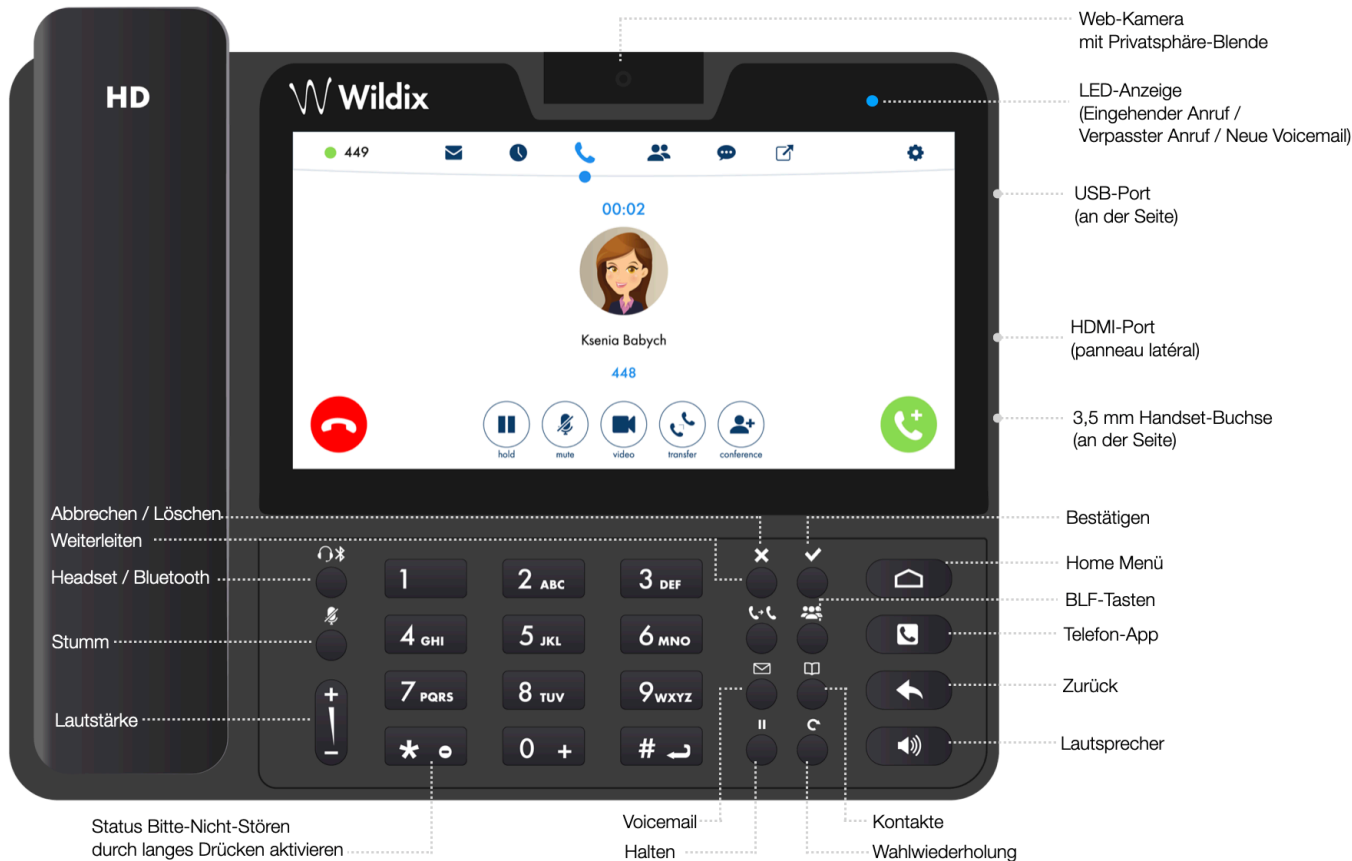

Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com