

## Menü-Übersicht



### BLF-Tasten

Die BLF-Tasten können in Collaboration unter *Einstellungen* → *Funktionstasten* konfiguriert werden. Dieses Telefon unterstützt bis zu 120 BLF-Tasten.

*Sie können die Anzahl der auf einer Seite angezeigten BLF-Tasten unter *Einstellungen* → *Erweitert ändern*.*

### Benutzerstatus ändern

Tippen Sie auf das Menü **Benutzerstatus**, um Ihren Status auf Bitte-Nicht-Stören / Abwesend zu setzen.

*Sie können eine Status-Nachricht eintragen und – indem Sie das Feld "bis" aktivieren – auch den Zeitpunkt definieren, ab dem Sie wieder verfügbar sein werden.*

### Anruf tätigen

- Manuell: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie auf die grüne Taste.
- Aus dem Telefonbuch heraus: Geben Sie einen Namen / eine Nummer ein. Die übereinstimmenden Ergebnisse werden unten angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Kontakt, um den Anruf zu starten.
- Aus dem Anrufverlauf heraus: Öffnen Sie das Menü **Anrufliste**. Tippen Sie auf den Kontakt oder die Telefonnummer und anschließend auf **Anrufen**.
- Einen Benutzer anrufen, dem Sie eine Funktionstaste *Kollege* zugewiesen haben: Tippen Sie auf **BLF-Tasten** und dann auf die BLF-Taste, die Sie dem Kollegen zugewiesen haben.

### Videoanruf





Tippen Sie während eines Gesprächs auf , um den Video-Stream zu starten / zu stoppen.

### Halten / Zweiter Anruf


Drücken Sie während eines Gesprächs auf , um den Anruf zu halten / fortzusetzen.

Drücken Sie , um einen zweiten Anruf zu starten. Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie dann die grüne Schaltfläche.


### Anrufe vermitteln

1. Tippen sie während eines Anrufs auf  (das Gespräch wird gehalten)
2. Geben Sie die Telefonnummer ein:
  - Tippen Sie auf , um den Anruf direkt und ohne Rückfrage weiterzuvermitteln
  - Tippen Sie andernfalls auf , um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage). Drücken Sie dann im Anrufterster auf , um die Weiterleitung vorzunehmen.

### Anrufe vermitteln über BLF-Tasten

1. Öffnen Sie während eines Gesprächs das Menü **BLF-Tasten**
2. Tippen Sie auf die BLF-Taste des Kollegen / der Rufgruppe:
  - Tippen Sie auf **Vermitteln** für eine direkte Weiterleitung ohne Rückfrage
  - Tippen Sie andernfalls auf **Anrufen**, um einen ausgehenden Anruf zu tätigen (Weiterleitung mit Rückfrage) und drücken Sie anschließend im Anrufterster auf .

### Konferenz

1. Halten Sie das laufende Gespräch, um jenen Kontakt anzurufen, den Sie in die Konferenz einladen möchten
2. Sobald der dritte Teilnehmer abnimmt, drücken Sie .

### Mikrofon während eines Gesprächs stumm schalten

Tippen Sie auf , um das Mikrofon ein-/auszuschalten.

### Voicemail-Nachrichten abrufen

1. Tippen Sie auf **Voicemail**
2. Tippen Sie auf das Icon  neben jener Nachricht, die Sie sich anhören möchten.


Löschen: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .


Als Gelesen markieren: Markieren Sie die Nachricht(en) und tippen Sie auf das Icon .

### Chat und Dateiübertragung

Im Menü **Chat** werden alle Kollegen, die in Wildix Collaboration zum Team hinzugefügt wurden, angezeigt.

Um eine Chat-Nachricht zu schreiben:

1. Tippen Sie auf den Kollegen
2. Geben Sie Ihre Nachricht in das Eingabefeld ein
3. Tippen Sie auf das Icon , um die Nachricht zu senden.

Um eine Datei oder Bild zu senden (bis 100 Mb) / Post-It-Notiz: Tippen Sie auf das Icon  neben dem Eingabefeld und wählen Sie die Datei / das Bild (bis 100 Mb).

*Sie können Benachrichtigung über neue Chat-Nachrichten unter *Einstellungen* → *Erweitert deaktivieren*.*

### Klingelton-Auswahl

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen**: Tippen Sie auf **Klingelton**, um sich die verfügbaren Klingeltöne anzeigen zu lassen.

### Version der Telefon-App prüfen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen** → **Hilfe**.

# Kurzanleitung Vision



## Lieferumfang

- 1 x Vision Telefon
- 1 x Telefonhörer
- 2x Telefonhörer Kabel, 2,5 m und 3,5 m
- 1 x Tischgestell

## Verkabelung

Die Buchsen befinden sich auf der Rückseite des Telefons

- Verbinden Sie den Telefonhörer über das dazugehörige Kabel mit dieser Buchse
- Verbinden Sie diese Buchse mittels RJ-45-Kabel mit einem PoE-Switch des Netzwerks
- (Optional) Verbinden Sie diese Buchse mittels RJ-45-Kabel mit dem PC
- (Optional, da es sich um ein PoE-fähiges Gerät handelt) Verbinden Sie das Telefon über diese Buchse mit Netzspannung (das Netzteil kann separat bestellt werden, WMP-Code: PS-12V2A)



## Sicherheitshinweise

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## Sprache ändern

1. Drücken Sie die **Home**-Taste
2. Tippen Sie auf **Einstellungen** → **Sprache & Eingabe** (unter *Persönliches*)
3. Tippen Sie auf **Sprache**
4. Wählen Sie eine Sprache aus der Liste

## Erstmaliges Anmelden in der Wildix Telefon-App


Nachdem das Telefon hochgefahren ist, öffnet sich automatisch die Wildix Telefon-App.

Füllen Sie zum Anmelden die folgenden Felder aus:

- *Domain*: Name oder IP-Adresse der TK-Anlage
- *Benutzername*: Nebenstelle, vollständiger Name oder E-Mail
- *Passwort*: Ihr Web-Passwort

*Hinweis: Sie können auch Single-Sign On über Google / Office 365 nutzen*

## Tasten und Funktionen

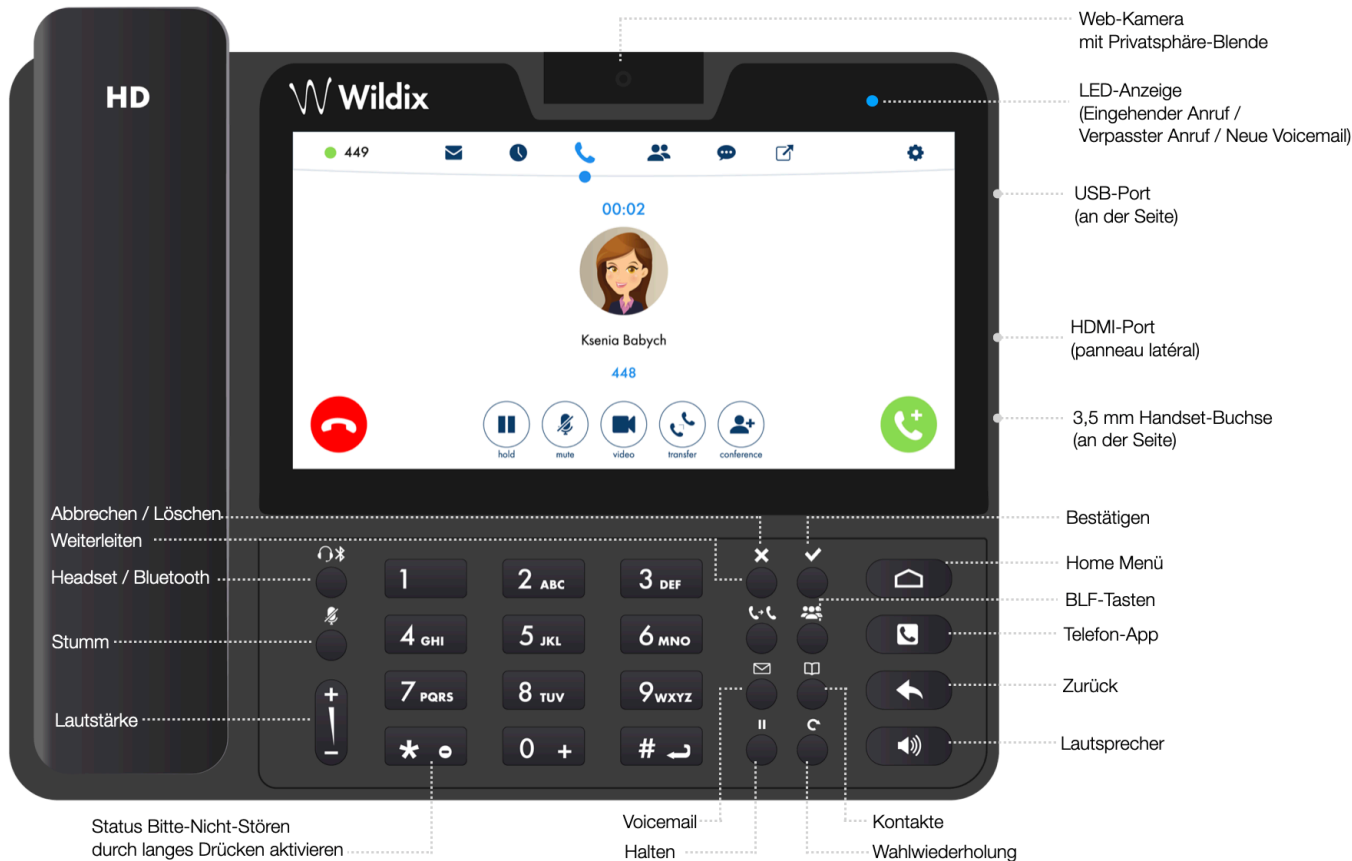

Wildix-Partner

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)