


LA VIDEOCONFERENZA WEBRTC DALLA TUA SCRIVANIA

Wizyconf offre **la miglior user experience possibile in videoconferenza**. La videoconferenza Wildix Wizyconf è **completamente integrata nel sistema di comunicazione della tua azienda e non richiede alcuna installazione** software o componenti hardware aggiuntive.

Puoi facilmente iniziare una videoconferenza con partecipanti interni ed esterni: tutto ciò di cui hai bisogno è un browser web.

Wildix offre inoltre una serie di dispositivi complementari per aumentare le prestazioni delle tue videoconferenze in piccole sale conferenze — **Wizyconf-Huddle**.

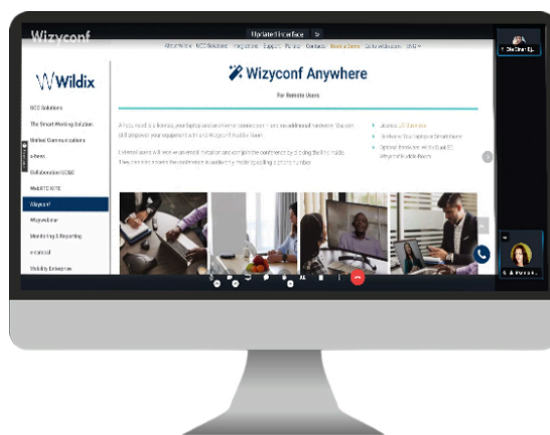

WIZYCONF HIGHLIGHTS

- WebRTC based
- Nessuna installazione, nessun plug-in
- Accesso istantaneo tramite link, anche per utenti esterni
- Chat e messaggi privati, video & audio HD
- Partecipazione in modalità audio possibile
- Rilevazione automatica speaker
- Vista riquadri e barra laterale
- Pianificazione conferenze
- Desktop sharing
- Muta tutti / Muta tutti eccetto
- Registrazione conferenze (audio, video, screen sharing)
- Live streaming su Facebook, YouTube
- Alza la mano


WIZYCONF-HUDDLE

Le **Huddle Room** sono il luogo della collaborazione del futuro, sale in cui 3 – 5 persone si riuniscono per brevi incontri e per prendere importanti decisioni in videoconferenza.

Ubiconf-Huddle è la soluzione Plug&Play per le tue piccole sale conferenze.

WIZYCONF-HUDDLE HIGHLIGHTS

- Webcam HD (1080p) con angolo di 120°
- Non serve nessuno scomodo telecomando
- Microfono a 360°
- Il cavo USB-C è incluso (l'adattatore USB-A è incluso)
- Trasportabile ovunque grazie alla sua comoda custodia

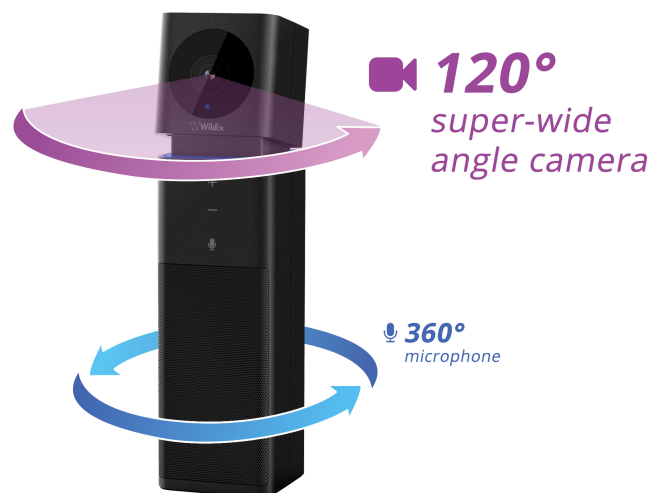

WIZYCONF-HUDDLE SPECIFICHE TECNICHE

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Posizione regolabile (regolazione verso il basso o l'alto) lente: 1/2.8, focus fisso, angolo 120° • Sensore immagine: sensore CMOS full HD • Video: 1080P (1920*1080 pixel) • OS: Windows / MacOS • Tastiera touch: microfono acceso / spento; volume + / - • Microfono omnidirezionale con cancellazione dell'eco e riduzione del rumore (256ms) • Interfaccia di rete: USB-C (l'adattatore USB-A è incluso) • Alimentazione: cavo USB (5V / 500mA) | <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura di funzionamento: 5° - 55° C / 41° - 131° F • Stoccaggio: -10° - 55° C / 14° - 131° F • Umidità: 20-85% senza condensa • Livello rumore: <48db • Audio full duplex • Altoparlante: 10 livelli regolabili fino a 94dBA; frequenza di risposta: 300 a 3400Hz • Peso: 465g • Dimensioni: 235*62*62mm |
|---|---|