


Panoramica del menu

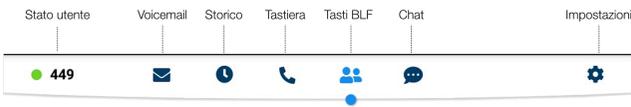

Tasti BLF

I tasti BLF devono essere impostati dall'amministratore del PBX o dall'utente in Collaboration → *Impostazioni* → *Tasti funzione*. Questo telefono supporta fino a 120 Tasti funzione.

Puoi cambiare il numero dei tasti BLF visualizzati per pagina in Impostazioni → Avanzate.

Cambiare il proprio stato utente

Toccare il menu **Stato utente** per impostare lo stato Non disturbare / Assente.

Puoi aggiungere il messaggio di stato e, cliccando sul campo "fino a", pianificare la data e ora quando il tuo stato utente torna nuovamente in Disponibile.

Ascoltare i messaggi della Segreteria telefonica

1. Toccare il menu **Voicemail**
2. Toccare l'icona **Play** ▶ accanto al messaggio per ascoltarlo.

*Per eliminare: spuntare uno o più messaggi e toccare l'icona **Cestino** 🗑️.*

*Per contrassegnare come letto: selezionare uno o più messaggi e toccare l'icona **Occhio** 👁️.*

Effettuare una chiamata

- Manualmente: digitare il numero, quindi premere il tasto verde.
- Ricerca in rubriche: iniziare a digitare il numero o il nome, i risultati che corrispondono alla ricerca sono elencati, quindi toccare il contatto desiderato.
- Dallo storico: toccare il menu **Storico**, toccare il contatto o il numero di telefono, quindi selezionare **Chiama**.
- Chiamare un utente a cui è stato assegnato il tasto Funzione *Collega*: toccare il menu **Tasti BLF**, quindi il tasto assegnato al collega.

Chiamata video

Toccare  durante una chiamata per avviare / fermare lo streaming video.

Attesa / Seconda chiamata

Toccare  durante una chiamata per metterla in attesa / riprenderla.

Toccare  per effettuare la seconda chiamata, quindi digitare il numero e toccare il tasto verde.

Trasferimento chiamata

1. Toccare  durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero di telefono:
 - Toccare  per il trasferimento diretto (senza avviso al destinatario)
 - Altrimenti toccare  per poter avvisare il destinatario del trasferimento imminente, e quindi toccare  dalla finestra di chiamata per completare il trasferimento.

Trasferimento chiamata con i tasti BLF:

1. Durante una chiamata, toccare il menu **Tasti BLF**
2. Toccare il tasto assegnato al collega / al gruppo di riposta:
 - Selezionare **Trasferisci** per il trasferimento diretto (senza avviso al destinatario)
 - Altrimenti selezionare **Chiama** per poter avvisare il destinatario del trasferimento imminente, e quindi toccare  dalla finestra di chiamata per completare il trasferimento.

Conferenza

1. Durante una chiamata toccare  per mettere la chiamata in corso in attesa ed effettuare una nuova chiamata al contatto che si vuole aggiungere alla conferenza
2. Una volta che l'interlocutore risponde, toccare  dalla finestra di chiamata.

Disattivare il microfono durante una chiamata

Toccare  per disattivare / riattivare il microfono.

Chat e scambio di file

Toccare il menu **Chat**: tutti gli utenti aggiunti alla lista dei colleghi in Collaboration sono visualizzati in questo menu.

Per inviare un messaggio di chat:

1. Toccare un collega
2. Digitare il messaggio nel campo di input
3. Toccare l'icona **Aereo cartaceo** ✈️ per inviare il messaggio.

Per inviare un file / un'immagine (fino a 100Mb) / un messaggio Post-It: toccare l'icona **Più +** accanto al campo di immissione.

*Puoi disabilitare le notifiche della chat in **Impostazioni** → **Avanzate**.*

Selezione suoneria

Toccare il menu **Impostazioni**: toccare **Suoneria** per visualizzare le suonerie disponibili.

Verificare la versione dell'applicazione Telefono

Toccare il menu **Impostazioni** → **Informazioni**.

Guida utente Vision



Contenuto della confezione

- 1 telefono Vision
- 1 cornetta
- 1 cavo per cornetta
- 1 stand di supporto

Connessione

Le porte si trovano sul pannello posteriore del telefono

- Connettere la cornetta al telefono utilizzando il cavo per cornetta
- Collegare il telefono allo switch PoE utilizzando un cavo di rete RJ-45
- (Opzionale) Collegare il telefono al PC utilizzando il cavo RJ-45
- (Opzionale, è un prodotto PoE) Collegare il telefono all'alimentazione (l'adattatore di alimentazione può essere acquistato separatamente, codice WMP: PS-12V2A)



Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Cambiare la lingua

1. Premere il tasto **Menu Principale**
2. Toccare **Impostazioni** → **Lingua & immissione**
3. Toccare **Lingua**
4. Selezionare la lingua dalla lista.

Primo accesso all'app Wildix Telefono

Dopo che il telefono è stato avviato, l'app Telefono viene automaticamente aperta.


Compilare i campi per accedere:

- **Dominio:** nome PBX o indirizzo IP
- **Nome utente:** numero di interno / nome utente / indirizzo email
- **Password:** password WEB dell'utente

Nota: è possibile utilizzare Google / Office 365 Single Sign-on per accedere.

Wildix Partner

Panoramica del telefono

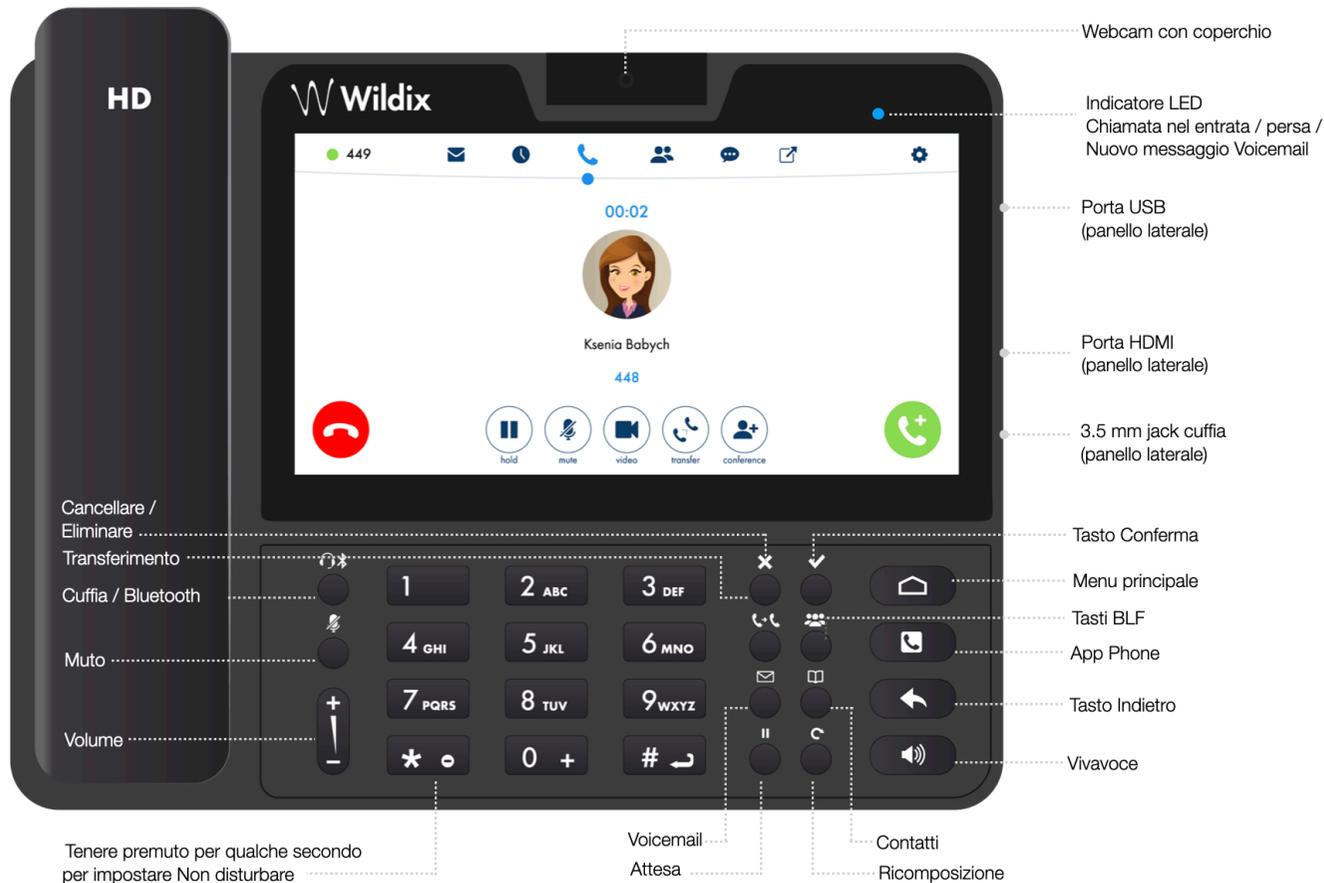

guida completa online:



www.wildix.com